



100V 115/120V 230/240V

Eos® / Cobalt™ シリーズ



概略

ノマド・パックは、Eos、Element™ 及び Cobalt アプリケーションを実行可能な、Nomad™ ドングルを組み込んだフル機能のミニ・コンピュータです。一般照明及びムービング・ライト、メディアサーバーや LED 照明器具の為に、照明制御を提供します。ノマド・パックは、Eos 又は Cobalt オペレーティング・システムの何れかと共に、プライマリ、バックアップ、クライアント及びオフライン環境として使用する事が可能です。クライアントとしてノマドを接続する事で、接続先システムの完全出力容量にアクセスします。

オプションのフェーダー・ウイング、X キー及び USB-MIDI パネル互換との拡張が可能で、カスタマイズ・コントロールを提供します。

機能

- ・基本最小出力 512。完全ユニバース 最大6144 出力へアップグレード可能
- ・ノマド・パック は、デザイナーに理想的な RVI 環境を提供
- ・プライマリ、バックアップ及び / 又はクライアント環境で独立運用が可能
- ・ノマドをクライアントとして接続した場合の出力容量は、接続されているシステムに依存
- ・Net3™/ ACN/ sACN 及び Artnet イーサネット照明プロトコル
- ・ETC ガジェット™ 又はガジェット™2 経由 DMX 出力
- ・Net3 DMX/ RDM ゲートウェイ経由 DMX/RDM 出力
- ・HDMI ポート及びミニ・ディスプレイ・ポート (HDMI 変換プラグ付き)
- ・USB ポート x 4
- ・OSC 送 / 受信
- ・UDP 送 / 受信

* ノマドの詳細機能については、Cobalt、Eos 及び Element™ データシートや取扱説明書を参照して下さい。

- ・2x10 ユニバーサル・フェーダー・ウイング (PC のみ)
- ・2x20 ユニバーサル・フェーダー・ウイング (PC のみ)
- ・Eos プログラミング・ウイング
- ・Eos モータライズ・フェーダー・ウイング
- ・Cobalt プログラミング・ウイング
- ・Cobalt
- ・Congo jr™ マスター・プレイバック・ウイング
- ・aRFR/ iRFR リモート・コントロール
- ・英数字キーボード
- ・USB マウス

商品情報

ETC ノマド・パック・ライティング・コントローラ

モデル	説明
NOMAD-PUCK-0512	Nomad Puck Eos/Cobalt 512 outputs
NOMAD-PUCK-6144	Nomad Puck Eos/Cobalt 6144 outputs
NOMAD-PUCK-UP 1.5K	Nomad PUCK アップグレード 512 → 2K outputs
NOMAD-PUCK-UP 5.5K	Nomad PUCK アップグレード 512 → 6K outputs
NOMAD-0512	Nomad Eos/Cobalt ドングル 512 outputs
NOMAD-6144	Nomad Eos/Cobalt ドングル 6144 outputs
NOMAD-UP5.5	Nomad アップグレード 512 → 6K outputs

ETC ノマド・ライティング・コントローラの重要情報

ノマド・パック・ライティング・コントロール・システム容量を拡張する追加アップグレードは、6144 出力迄を上限として可能です。ノマド・パック 512は、別のパーツ番号でノマド・パック 4096又は 6144 にアップグレードする事が可能です。

ローカル DMX 出力は、ETC ガジェット又はガジェット 2 DMX/ RDM コンバータを USB 接続で使用して配信する事が出来ます。追加又は全ての出力は、イーサネット・プロトコル (Net3™/ ACN/ sACN、又は Artnet) を直接 Net3 DMX/ RDM ゲートウェイ、又は互換性があるイーサネット配信機器を介して配信が可能です。ガジェット及びネットワーク機器は、ノマド・パックとは別に購入する必要があります。

注意: ETC ノマド・パック・ライティング・コントローラは、ETCNet2™/ EDMX プロトコルをサポートしていません。

注意事項: 以前のパック (USB ポート x 3) は、2,048 出力アップグレードのみとなります。




商品情報

ETC ノマド・バック・アクセサリ

モデル	内容
FADW 2x10	フェーダー・ウィング - 2x10
FADW 2x20	フェーダー・ウィング - 2x20
MASTERWING	Congo jr マスター・プレイバック・ウィング (Cobalt 限定)
Eos PGW	Eos プログラミング・ウィング
Eos MFW 20	Eos モータライズ・フェーダー・ウィング 20
Eos MFW 10	Eos モータライズ・フェーダー・ウィング 10
Cobalt PGW	Cobalt プログラミング・ウィング
Cobalt MFW 20	Cobalt モータライズ・フェーダー・ウィング 20
Cobalt MFW 10	Cobalt モータライズ・フェーダー・ウィング 10
Net3-RV13	Net3 リモート・ビデオ・インターフェイス 3 (RV13)
Net3 RV1	Net3 リモート・ビデオ・インターフェイス (RV1)
GADGET	USB ガジェット DMX/RDM コンバータ
GADGET 2	USB ガジェット 2 DMX/RDM コンバータ

ETC ノマド・ライティング・コントローラ・ソフトウェアは、www.etcconnect.com/NomadLightingController からダウンロードが可能です。
ETC ノマド・バック・ライティング・コントローラは、ETCNet2™/EDMX プロトコルをサポートしておりません。

寸法 / 重量

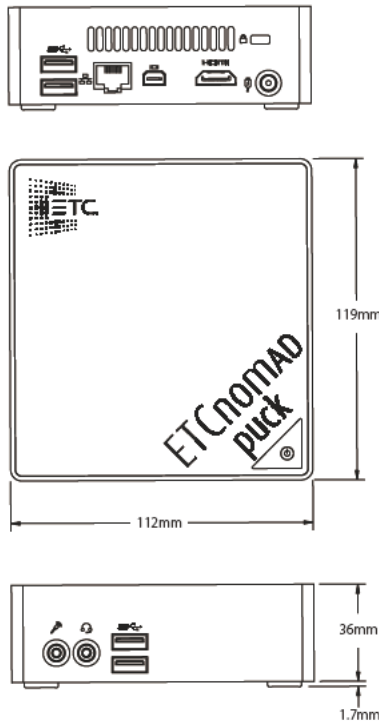

ETC ノマド・バック・ライティング・コントローラ出荷寸法

モデル	幅	高さ	奥行き
	mm	mm	mm
ETCnomad Puck	394	77	299

ETC ノマド・バック・ライティング・コントローラ出荷重量

モデル	重量	出荷重量
	kg	kg
ETCnomad Puck	.91	1.59