



特徴

Eos Apex FP は、ETC のフラッグシップ Apex コンソールと同じパワーとカスタマイズ性を備えています。さらに、全てのディスプレイが外付けであるため、Apex FP は、コンパクトで軽量の携帯性と柔軟性を優先する現場に最適です。

Apex のハードウェアは、将来的にも最先端の性能を維持できるように設計されています。ダイレクトセレクト用のカスタマイズ可能なターゲットキー、内蔵のソフトキーパッド、ペーパーワーク用のブックライト、LED、ムービングライト、メディアコントロール用の豊富なエンコーダーツールなど、最高級の機能を備えています。Eos Apex FP はプログラミング能力を犠牲にすることなく、設置面積をさらに小さくしました。

Eos ファミリー ソフトウェアには次のものが含まれます。:

- あらゆるレベルのプログラマーにとって親しみやすく強力なシンタックス
- 業界をリードするカラー コントロール ツール
- カスタム プログラミングとディスプレイ用のマジックシート
- Augment3d 3D プログラミングおよび視覚化環境
- ピクセルマッピング用バーチャル メディア サーバー機能
- タイムコードと自動統合
- マルチ ユーザーおよびマルチプログラマー作業環境

図面、写真などについては、Eos Apex FP 製品の Web ページにアクセスしてください。

最新のソフトウェア機能、アクセサリ、およびその他の Eos ファミリー製品については、etcconnect.com/Eos にアクセスしてください。

商品情報

EOS APEX FP

モデル	内容
EOS APEX FP	Eos Apex FP、24,576 出力
EOS APEX PROC	Eos Apex プロセッサ、24,576 出力

すべてのモデルは、ワイヤレス無線 (WiFi および Bluetooth) なしで利用できます。
注文情報については、弊社にお問い合わせください。
24K を超える出力が必要なプロジェクトについては、弊社にお問い合わせください。

付属アクセサリ

- 3 ボタン スクロール マウスとマウスパッド
- チェリー バックライト付きキーボード
- ロック付き IEC 電源コード
- 24 インチ LED リトライト
- Augment3d AR ターゲット キット
- ダストカバー

EOS APEX FP アクセサリ


モデル	内容	品番
SFP+10GB-SM-LC	SFP+ 10GB-SM-LC SFP+ 10GB スレッド、シングルモードファイバー、デュープレクス LC コネクタ *	N1126
SFP+10GB-MM-LC	SFP+10GB-MM-LC SFP+ 10GB スレッド、マルチモードファイバー、デュープレクス LC コネクタ *	N1127
SFP+10GB-CP-RJ	SFP+10GB-CP-RJ SFP+ 10GB スレッド、銅、RJ45 コネクタ *	N1128
SFP+1GB-SM-LC	SFP+1GB-SM-LC SFP+ 1GB スレッド、シングルモードファイバー、デュープレクス LC コネクタ *	SGN1019
SFP+1GB-MM-LC	SFP+1GB-MM-LC SFP+ 1GB スレッド、マルチモードファイバー、デュープレクス LC コネクタ *	SGN1021
SFP+1GB-CP-RJ	SFP+1GB-CP-RJ SFP+ 1GB スレッド、銅、RJ45 コネクタ *	未定
EOS APEX IO KIT - DMX	I/O ガレージ DMX キット : DMX ガジェット II ユニット x 4 (合計 8 ポート DMX 出力)	4450K1020
EOS APEX IO KIT - SHWCNTRL	I/O ガレージショーコントロールキット : DMX ガジェット II ユニット x 2 (合計 4 ポート DMX 出力)、MIDI レスポンスゲートウェイ (入力 / スルー / 出力)、SMPTE レスポンスゲートウェイ (3 ピン XLR 入力)	4450K1030
GADGET2	ガジェット II、2 ポート DMX 出力	4267A1004
RSN-SMPTE-P	レスポンス SMPTE ゲートウェイ	4267A1007
RSN-MIDI-P	レスポンス MIDI ゲートウェイ	4267A1009
RSN-SERIAL-P	レスポンスシリアルゲートウェイ	4267A1011
EOS MFW 10	Eos モーターフェーダーウィング 10	4240A1021
EOS MFW 20	Eos モーターフェーダーウィング 20	4240A1022
EOS REM INT	Eos リモートインターフェイス	4450A1041
ETCNOMAD BASE	クライアントソフトウェアキーキット	4380A1011
EOS APEX FP FC	Eos Apex FP フライトケース	
BP-RISER-9	9-inch riser, black, with two baby pin studs (16mm, 5/8in)	

ETC 認定トランシーバーの完全なリストについては、etcconnect.com/Products/Consoles/Eos-Consoles/Apex/IO-Garage.aspx にアクセスしてください。

ハードウェアとインターフェイス

- ・3 台の外部ディスプレイポートモニター (最小 1920 x 1080、最大 3840 x 2160) をサポートし、シングルタッチまたはマルチタッチスクリーンコントロールと DDC/CI のサポートを備えています
- ・2 つの 16mm (5/8 インチ) ベビーピンポート、ロックノブ付き
- ・5 本の 60mm モーターフェーダー、構成可能な 10 フェーダー 100 ページ、チャンネル、サブマスター、パレット / プリセット、タイミングとエフェクトレート / プレイバックスピードコントロール
- ・ボタン付き 5 個のバックライト付きスクロールホイールフェーダー、構成可能な 10 フェーダー 100 ページ、チャンネル、サブマスター、パレット / プリセット、タイミングとエフェクトレート / プレイバックスピードコントロール
- ・マルチタッチおよびハプティックタッチフィードバックを備えた 5 インチ高解像度フェーダーディスプレイ
- ・2 本の 60mm モーターフェーダーとディスプレイロードボタンによるメインプレイバック
- ・ユーザー定義可能な 2 x 5 ターゲットキー x 1 バンク
- ・非インテンシティパラメータ制御用に 6 つのフォースフィードバックエンコーダ
- ・非インテンシティパラメータ制御用に 8 つのバックライト付きミニエンコーダと、ナビゲーション用に 1 つのミニエンコーダ
- ・専用の 10.1 インチ高解像度エンコーダディスプレイ
- ・専用の高分解能インテンシティレベルホイール
- ・バックライト付き拡張 Eos キーパッド
- ・6.3 インチキーパッドタッチスクリーン、ハプティックタッチフィードバック、サービスソフトキー、カスタムユーザーレイアウト
- ・内蔵キーボードトレイ、USB A & C ポート付き
- ・5 ボルト / 2 アンペア USB-A 充電専用ポートを前面 2 箇所に装備

- ・隣接面を照らす 2 つの独立調光可能なウォームホワイト LED ブックライト
- ・ソリッドステートハードドライブ
- ・グラフィック専用プロセッサ
- ・IEC 電源入力 (50/60 Hz 100~240 VAC)、ブレーカー付きはめ込み電源スイッチ、ロック付き電源ケーブル付属
- ・4 つの個別構成可能なギガビットイーサネットポート、etherCON コネクタ、PoE ++ (802.3bt 準拠 PSE)
- ・銅線、シングルモードファイバー、またはマルチモードファイバー接続用のモジュールを受け入れる、2 つの個別構成可能な 10 ギガビット SFP+ ポート
- ・802.11ac WiFi イーサネットアダプタ (将来のソフトウェアで有効になる予定)
- ・入力アクセサリを接続するための Bluetooth 5.1 (将来のソフトウェアで有効になる予定)
- ・sACN および Art-Net ネットワーク出力プロトコル
- ・フラッシュドライブ、ポインティングデバイス、キーボード用 USB 3.1 ポート (8 個の USB-A ポート、6 個の USB-C ポート)
- ・Little XLR ポート
- ・ケンジントンロックポート
- ・レスポンスバックパックスタイルショーコントロールゲートウェイ、またはガジェット II DMX 出力モジュールを受け入れる 4 つのベイを備えた I/O ガレージ
- ・複数の MIDI および / または SMPTE タイムコード入力、MIDI 入力および出力、アナログ / シリアル入力、OSC 送信 / 受信、ネットワークインターフェイスまたはレスポンスゲートウェイを介した UDP 送信 / 受信

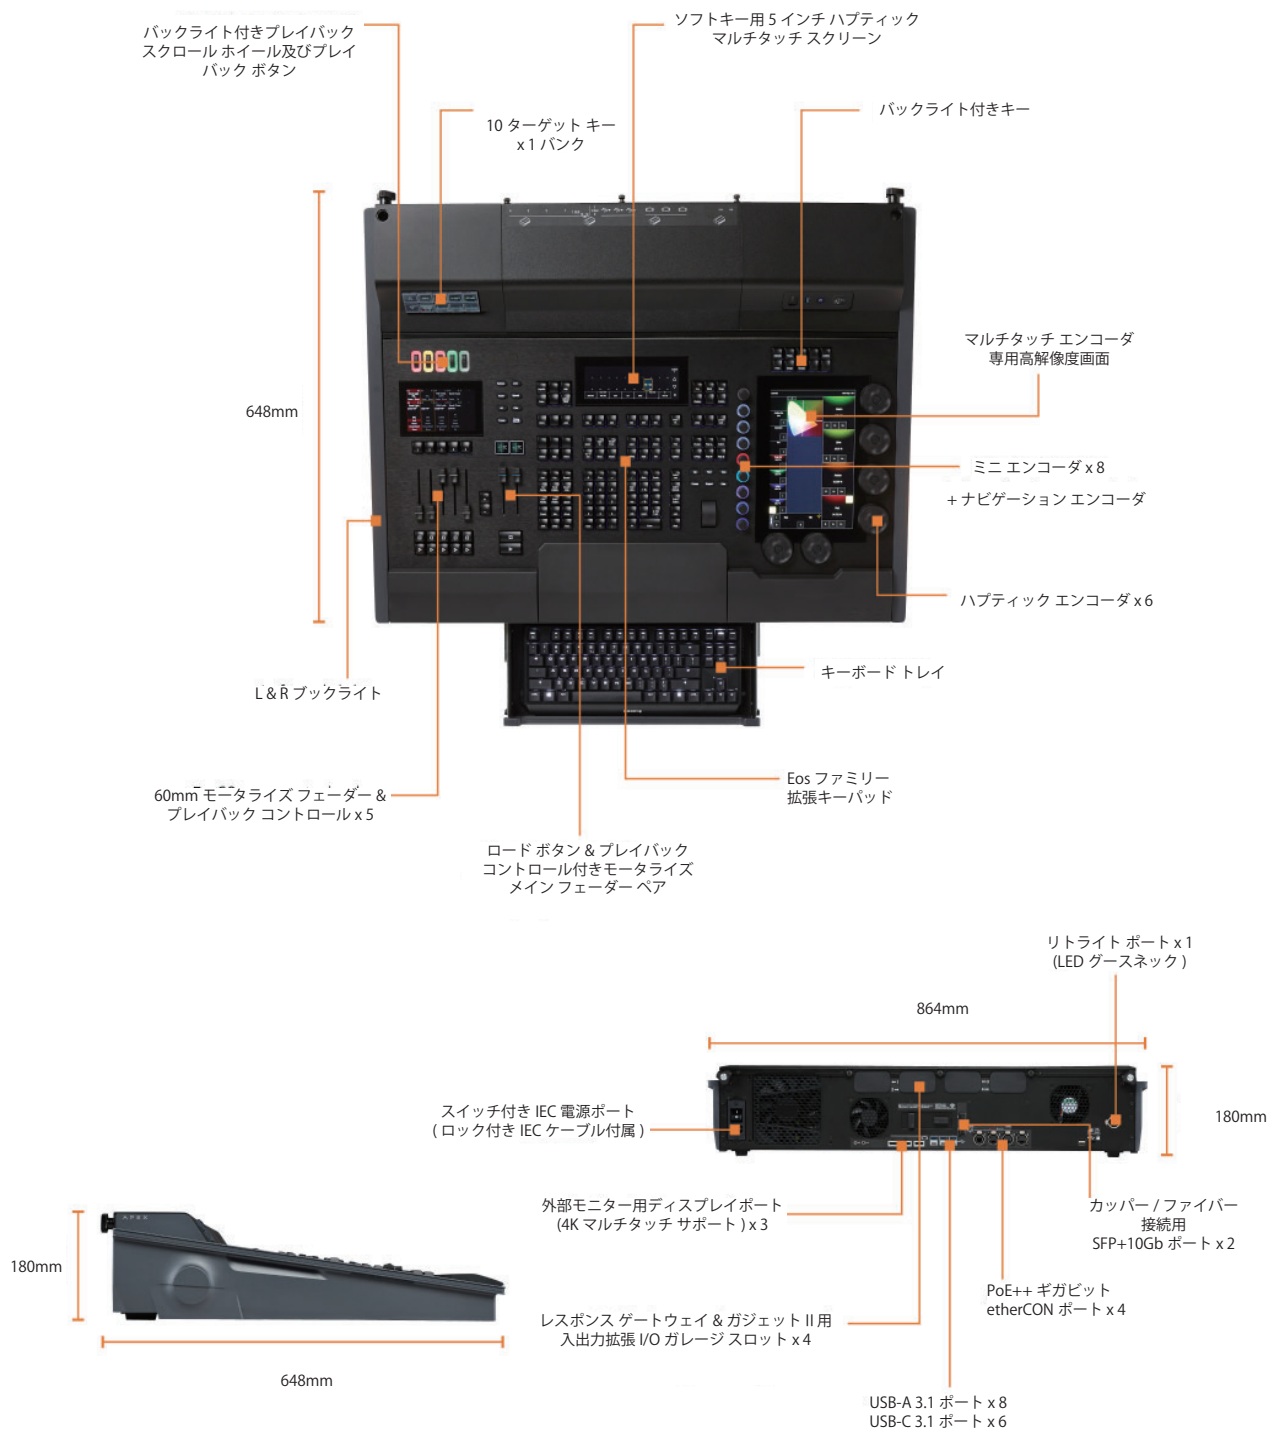

EOS APEX FP 寸法 / 重量

モデル	高さ	幅	奥行き	重量
	mm	mm	mm	kg
Eos Apex FP	180	864	648	31.3
フライトケース	902	1023	388	未定

注釈：フライトケースの寸法は、米国 ETC 社のオリジナルを記載しております。

電気特性




- ・消費電力 120V または 230 / 240V、5A
- ・周辺温度 0° ~35° C (32° ~95° F)
- ・最大湿度 90% (結露しない気温)

規制及びコンプライアンス

- ・CE 準拠
- ・cETLus 登録済
- ・UKCA マーク
- ・FCC 準拠
- ・RoHS 対応
- ・WEEE



イマージョンコーポレーションからライセンス供与されたイマージョンテクノロジー。
次のアドレス <https://www.immersion.com/trademarksand-patent-markings/> にある 1 つ以上の米国特許、および申請中の特許の下で保護されています。

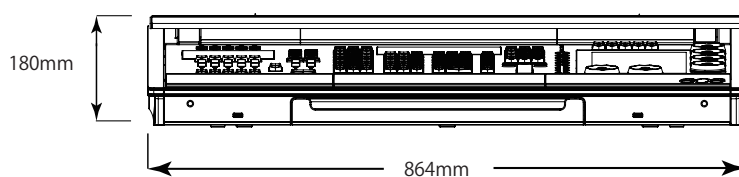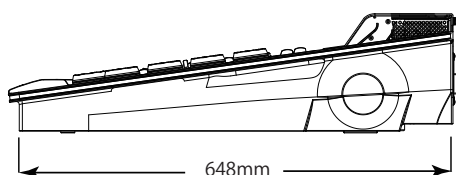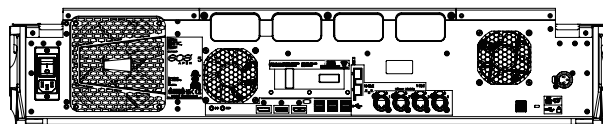

株式会社 剣プロダクションサービス
〒223-0057
横浜市港北区新羽町1166
TEL:045-547-2288 FAX:045-547-2221
Web: www.kenpro-inc.com



✕ @ken_pro85



@ken_pro85



▶ Youtube