

主な設置場所

- ・ ホール
- ・ ツアー
- ・ 学校
- ・ 劇場
- ・ コンベンションホール
- ・ 会議場

特徴

- ・ イーサネット上で DMX と RDM を配信
- ・ ACN を装備した Net3 プロトコル・sACN (ストリーミング ACN) をサポート
- ・ DMX/RDM Output/Input
- ・ 任意の input/output デバイスに DMX データを配信
- ・ モジュラー DMX/RDM ポート設計は、ポート毎のシンプル構成
- ・ 5pin- オス / 5pin- メス / XLR 端子ソケットや RJ45 コネクタを介し、DMX を接続可能
- ・ LCD 画面にラベル、ステータス、設定情報を表示
- ・ 電源およびネットワーク ステータス インジケータ
- ・ イーサネット (PoE) または、外付け DC パワーサプライ
- ・ ネットワークソフトウェア GCE (ゲート ウェイ コンフィギュレーションエディタ) を使用するか、直接 ACN で設定可能

一般情報

- ・ 互換性のある input /output デバイスにイーサネットを介し、DMX 配信
- ・ RoHS 対応 (無鉛)
- ・ CE / ETL 準拠

機能

- ・ Net3/ACN /sACN (ANSI E1.31/ E1.17) サポート
- ・ RDM (ANSI E1.20) サポート
- ・ USITT DMX512-A (ANSI E1.11) サポート
- ・ パワー・オーバー・イーサネット用の 10BASE-T 用 IEEE 802.3i、100BASE-TX 用 802.3u / 802.3af 準拠
- ・ アドバンスド インพุット パッチ (AIP) は、任意の着信アドレスを任意の sACN アドレスに関連付けることが可能
- ・ フレキシブル Out put パッチ (FOP) は、512 アドレス ユニバース 任意の Out put アドレスから開始可能
- ・ アドレスごと、または、ユニバース ごとに優先レベル設定可能

機構

- ・ 16 ゲージ銅板 耐傷性/パウダーコートに仕上げ黒色テクスチャ
- ・ バックライト/ページ・コントロール用メニューボタン
- ・ バックライト付き LCD 表示
 - ゲートウェイ識別
 - ネットワークの設定
 - DMX ポート構成
 - DMX ポートステータス
 - RDM の構成
- ・ 電源/ネットワークインジケータ (フロント)
 - ブルー: 電源インジケータ
 - グリーン: ネットワークアクティビティ インジケータ
- ・ フロントパネル RJ45 イーサコンジャック
- ・ リセットボタン (ハードリセット/リブート)
- ・ オプションキット使用でハンガー吊下使用が可能

プロセス

- ・ DMX 出力アップデート 40Hz

使用環境

- ・ 周囲温度 0 ~ 40°C
- ・ 湿度 5 ~ 95% (結露しないこと)
- ・ 保管時 -40 ~ 70°C

駆動電源

- ・ イーサネットスイッチからの PoE 供給または、専用 VDC パワーサプライ (オプション)
- ・ 消費電力 5W

モジュラー DMX ポート

- ・ 個別設定可能な 4 つの DMX ポート inputs/outputs
- ・ モジュールのオプション
 - XLR 5-Pin オス/メス DMX input コネクタ
 - RJ45 DMX コネクタ
 - 端子ソケットコネクタ
- ・ 耐電圧 250VAC
- ・ DMX/RDM ターミネーション内蔵

コンフィギュレーション設定

- ・ Net3 モード構成は、Gateway コンフィギュレーションエディタ (GCE) または、直接 ACN から設定
 - ポートごとに 512 DMX アドレスをサポート
 - 63999 ストリーミング ACN ユニバースをサポート
- ・ 最大 2048DMX チャンネル input / output (512 x4)
- ・ DMX データ input / output をユーザーによる設定可能
- ・ ポート毎に、スタートアドレス、オフセットを設定
- ・ ユーザー設定可能なラベル

Net3 Four Port Gateway オーダーインフォメーション

モデル	説明
N304G-4F	ネット 3 ゲートウェイ後面コネクタ (4 out)
N304G-4M	ネット 3 ゲートウェイ後面コネクタ (4 in)
N304G-4T	ネット 3 ゲートウェイ後面ターミナルコネクタ (4 Port)
N304G-2M2F	ネット 3 ゲートウェイ後面コネクタ (2 in & 2out)
N304G-2F	ネット 3 ゲートウェイ後面コネクタ (2 out) 4 ポート型の 2 ポート仕様


Net3 Four Port Gateway Components オーダーインフォメーション

N304G-4B	ネット 3 ゲートウェイハウジング (DMX モジュール、PS 無し)
N304G-MM	ネット 3 4 ポートゲートウェイ用、DMX In モジュール
N304G-FM	ネット 3 4 ポートゲートウェイ用、DMX Out モジュール
N304G-TM	ネット 3 4 ポートゲートウェイ用 DMX 端子台 モジュール

Net3 Four Port Gateway アクセサリ

N304G-FP4M	ラック型 4 ポートゲートウェイ用、前面コネクタキット (4 in)
N304G-FP4F	ラック型 4 ポートゲートウェイ用、前面コネクタキット (4 out)
N304G-FP2M2F	ラック型 4 ポートゲートウェイ用、前面コネクタキット (2 in 2out)
PS148	Net3 ゲートウェイ 外付け DC パワーサプライ
N304G-RM	Net3 ゲートウェイラックマウントキット

TYPICAL SYSTEM RISER

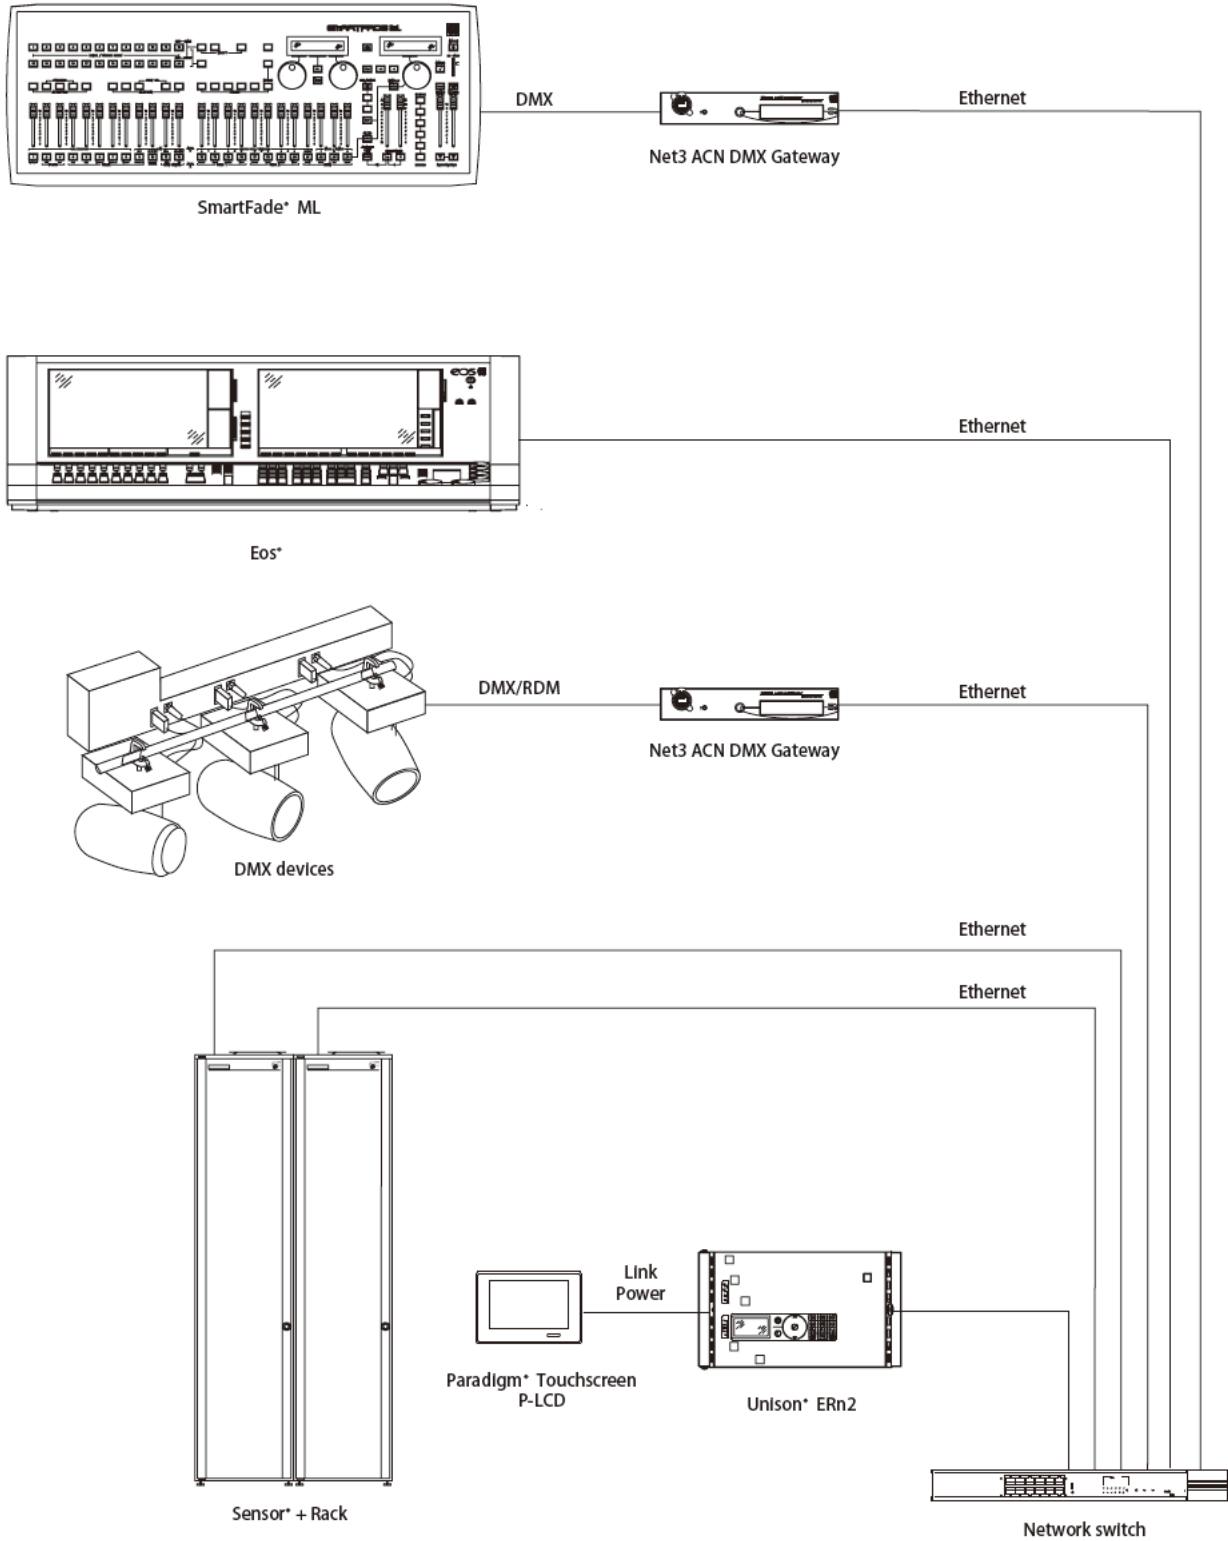

Net3 Four-Port Gateway サイズ

モデル	幅 /Width	最大高さ /Height	奥行き /Depth
Gateway ユニット	216 mm	44 mm	208 mm

Net3 Four-Port Gateway Bundles 重量

モデル	本体重量	梱包重量
N3O4G-4F	2.7 kg	3.6 kg
N3O4G-4T	2.7 kg	3.6 kg
N3O4G-2M2F	2.7 kg	3.6 kg
N3O4G-2F	2.5 kg	3.6 kg

Bundles には、ゲートウェイ、モジュール、ラックマウントキット、パワーサプライを完備しています。




Net3 Four-Port Gateway Components 重量

モデル	本体重量	梱包重量
N3O4G-4B	1.4 kg	3.2 kg
N3O4G-MM	0.1 kg	0.5 kg
N3O4G-FM	0.1 kg	0.5 kg
N3O4G-TM	0.1 kg	0.5 kg

Net3 Four-Port Gateway Accessories 重量

モデル	本体重量	梱包重量
N3O4G-FP4M	0.5 kg	0.9 kg
N34G-FP4F	0.5 kg	0.9 kg
N34G-2M2F	0.5 kg	0.9 kg

取付用ラックマウントキットは、重量に含まれていません。

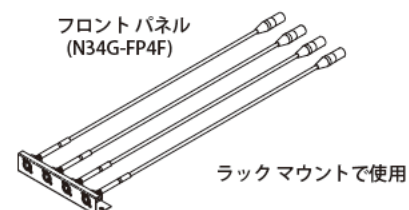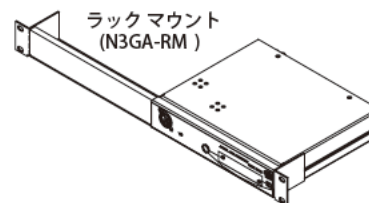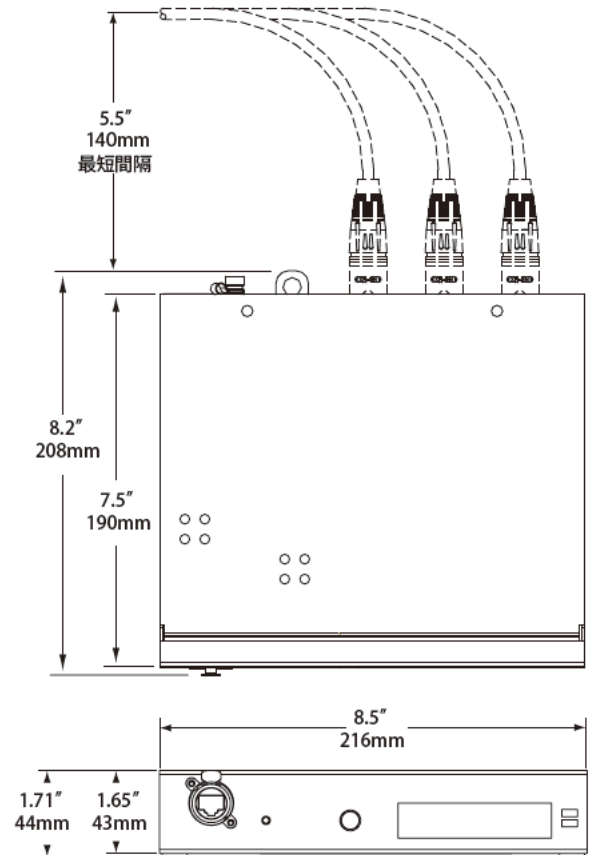

株式会社 剣プロダクションサービス
 〒223-0057
 横浜市港北区新羽町1166
 TEL:045-547-2288 FAX:045-547-2221
 Web: www.kenpro-inc.com