



特徴

Net3 RVI3 は、Eos ファミリー及び Cobalt ファミリー・コントロール・システム用のリモート・ビデオ及びローカル・プログラミング機能、Element™ コントロール・システムを使用したミラー・モードのリモート・ビデオ専用操作に使用できます。標準で、最大3つの Windows 7 互換シングル、又はマルチタッチの外部ディスプレイをサポートします。Ion®、Element、Congojr®、CongoKid® と併用する場合、2画面のみをサポートします。

機能

- ・ Eos / Cobalt ファミリー・コントロール・システムにおけるローカルコントロール又は同期
- ・ Element コントロール・システムにおけるリモート・ビデオ限定ミラーモード
- ・ 全てのプログラミング機能へのアクセス
- ・ ユーザーがプログラム可能な 20 個のフロント・パネル・ボタン
- ・ 前面パネルに 4 つの LED ステータス・インディケータ
- ・ 2U 19 インチ、ラック・マウント筐体
- ・ RFR、iRFR、aRFR、フェーダー・ウィング、Eos / Cobalt プログラミング・ウィング、及びモータライズ・フェーダー・ウィングをサポート

インターフェイス

- ・ AC 入力 100 - 240V 50/60 Hz
- ・ イーサネット (2 ポート)802.3af 準拠 PSE
- ・ DisplayPort x 3 (DVI モニタ画面 x 3 台 (推奨解像度 1280x1024 以上) タッチスクリーン対応)
- ・ USB ポート x 5
- ・ オーディオ・イン/アウト

* 注釈 :RVI を Element と共に使用する場合、リモート・コントロール機能が無いコンソールオペレータが見ている遠隔表示のみを提供します。従って、RVI と Element を使用する場合、タッチスクリーンは必要ありません。ミラー・モードのリモート・ビデオは、イーサネット・ネットワークを介して Element に接続されている、ETC ソフトウェア ETCNomad を実行している PC 又は Mac コンピュータでも提供が可能です。

商品情報

Net3 リモート・ビデオ・インターフェイス 3 ユニット

モデル	内容
Net3 RVI3	Net3 リモート・ビデオ・インターフェイス

リモート・ビデオ・インターフェイス 3 アクセサリ

モデル	内容
FADW 2x10	フェーダー・ウィング - 2x10
FADW 2x20	フェーダー・ウィング - 2x20
Eos PGW	Eos プログラミング・ウィング
Eos MFW 20	Eos モータライズ・フェーダー・ウィング 20
Eos MFW 10	Eos モータライズ・フェーダー・ウィング 10
Cobalt PGW	Cobalt プログラミング・ウィング
Cobalt MFW 20	Cobalt モータライズ・フェーダー・ウィング 20
Cobalt MFW 10	Cobalt モータライズ・フェーダー・ウィング 10

I/O ゲートウェイの、ETC Net3 製品群を参照して下さい。

付属アクセサリ

- ・ 3 ボタン・スクロール・マウス / マウス・パッド
- ・ キーボード
- ・ DisplayPort-DVI アダプタ x 3




フィジカル

Net3 リモート・ビデオ・インターフェイス3 ユニット寸法

モデル	高さ	幅	奥行き
	mm	mm	mm
Net3 RVI3	89	436	345

Net3 リモート・ビデオ・インターフェイス3 ユニット重量

モデル	重さ
	Kg
Net3 RVI3	10.21

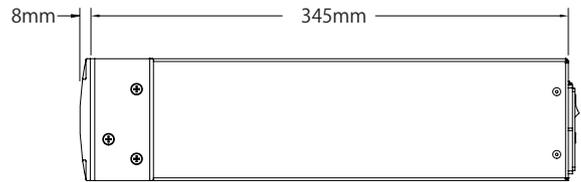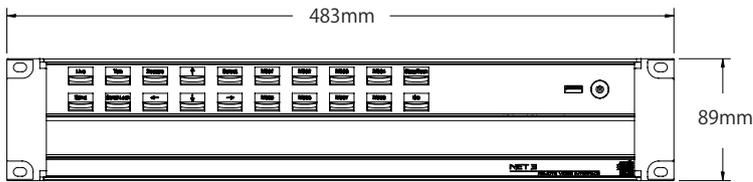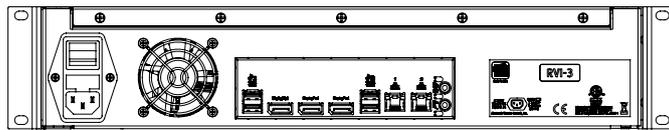

株式会社 剣プロダクションサービス
 〒223-0057
 横浜市港北区新羽町1166
 TEL:045-547-2288 FAX:045-547-2221
 Web: www.kenpro-inc.com

KEN PRODUCTION SERVICES INC.