

概要

ユニゾンパラダイムタッチスクリーンは、パラダイムシステムを操作するタッチスクリーンインターフェイスです。高解像度のカラー液晶ディスプレイを採用したタッチセンシティブパネルは音と視覚で操作のフィードバックを提供します。ControlDesigner™ ソフトウェアを使用してタッチスクリーンのグラフィックを構築して使用します。施設の何をどのように制御するか、すべてカスタマイズした画面で操作することが可能です。Unison パラダイムシステムの制御信号 LinkConnect で他のステーション同様、スター型、バス型、リング型を組み合わせての接続が可能。さらに PoE 電源供給の Cat5e ネットワーク接続での使用も可能です。

適用施設

- ・ 学校
- ・ 飲食施設
- ・ ホテル、宴会場
- ・ 美術館、博物館、記念館
- ・ 商業施設
- ・ 劇場
- ・ 集会所
- ・ イベントスペース
- ・ テーマパーク

特長

- ・ 7 インチ WVGA (800 X480)、24 ビットカラー LCD タッチスクリーン
- ・ EIA 規格 19 インチラックマウント 4U パネルに LCD を装着
- ・ カラーピッカー：LED 制御のための HSB（ヒュー/サチュレーション / ブライツネス）カラー調整やマルチパラメータ灯具に対応
- ・ タイムイベント作成 / 編集 / 実行操作
- ・ 近接および周囲光センサーを内蔵し、操作時にはステーションが応答
- ・ セキュリティ：ソフトウェアベースの 3 段階パスワードアクセスレベルコントロールにより操作セキュリティを確保
- ・ LinkConnect：Echelon®LonTalk® プロトコルを使用した 2 線式トポロジーフリー通信方式は、配線の自由度を向上
- ・ NetConnect：ネットワーク化されたパラダイムシステムへの接続は PoE 供給の Cat5e ケーブルで接続可能
- ・ セキュリティ：ソフトウェアベースの 3 段階パスワードアクセスレベルコントロールにより操作セキュリティを確保
- ・ USB ポート：設定のアップロードおよびダウンロードは USB メモリを使用
- ・ SD カードスロット：USB に加え、SD カードにも対応し、設定のアップロードおよびダウンロードが可能
- ・ 標準ページに加えカスタムグラフィカルコントロールページを作成可能

オーダーインフォメーション

パラダイム ラックマウント タッチスクリーン

モデル	名称
P-LCD-RM	パラダイムタッチスクリーン LCD ステーション 黒 EIA19 インチラックマウント型

製品仕様

機能

- ・ ユーザが設定したページとは独立したセットアップ画面内蔵
- ・ 設定のアップロード：
 - LightDesigner™ ソフトウェア
 - パラダイムアーキテクチャプロセッサ P-ACP2
 - USB メモリ
 - SD カード
- ・ 複数のコンフィギュレーションを1つのタッチスクリーン内に備え、画面上のメニューからどのコンフィギュレーションを使用するか選択可能
- ・ 最大 30 ページ
- ・ ゾーン毎の個別制御
- ・ プリセットの記録と選択
- ・ 部屋割り分割切替
- ・ プリセット、シーケンス、マクロ、およびカスタム機能の実行/停止動作
- ・ タイムイベントの変更、修正
- ・ 3つのレベルのパスワードロックアウト
- ・ LightDesigner™ ソフトウェアにてカスタムコントロールを構成可能
- ・ ControlDesigner™ ソフトウェアにてカスタムグラフィックスを作成可能

構造

- ・ EIA19 インチラックマウント 4U パネルに LCD を装着
- ・ アルミニウムパネル t=2mm 黒色パウダーコート塗装
- ・ バックライト、タッチスクリーンインタフェース付き、カラー7インチ液晶ディスプレイ
- ・ アルミニウムベゼル 黒色 (RAL9004)
- ・ 暗い場所での操作に必要な輝度、コントラスト調整
- ・ 7インチ WGA ディスプレイ (800 × 480)、24 ビットカラー


電気仕様

- ・ Unison パラダイムシステムの制御信号 LinkConnect と DC24V で接続
- ・ Echelon® LinkPower® 制御信号 LinkConnect：2 芯 + アースの専用線を使用
- ・ DC24V 電源線：2 芯 (2mm) 電線
- ・ 他のステーション同様、スター型、バス型、リング型を組み合わせる接続が可能
- ・ ネットワーク接続：ネットワーク化されたパラダイムシステムへの接続は PoE 供給の Cat5e ケーブルで接続可能

動作環境

- ・ 周囲温度：0 - 40℃
- ・ 湿度：10-90% 結露なきこと

外観・寸法

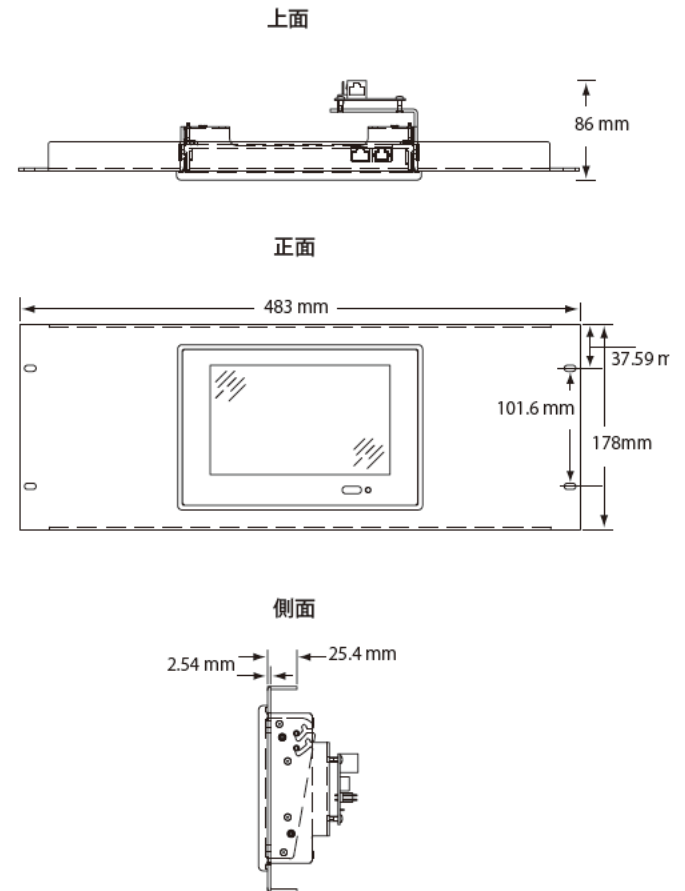

ラックマウントタッチスクリーンサイズ

モデル	高さ	幅	奥行き
P-LCD-RM	178 mm	483 mm	86 mm

ラックマウントタッチスクリーン重量

モデル	単体重量	梱包重量
P-LCD-RM	1.9 kg	2.8 kg



株式会社 剣プロダクションサービス

〒223-0057

横浜市港北区新羽町1166

TEL:045-547-2288 FAX:045-547-2221

Web: www.kenpro-inc.com